

STANLEY

SXWTD-FT591

スチール製ハンドトラック 耐荷重200KG

使用上の注意

※製品がしっかりと組み立てられていることを確認してからご使用下さい。
組み立てが不十分な場合、けがをする恐れがあります。

※荷物以外の運搬は絶対に避けて下さい。


※組み立て・収納の際は手をはさまないよう、ご注意下さい。

※必ず耐荷重(約200KG)の範囲内でご使用下さい。破損や怪我の恐れがあります。
また、耐荷重を超えて使用された場合の破損は、保証対象外となります。

1 本製品を平らな場所に置きます。

注意


背面に十分な隙間のある場所で荷台を置いて下さい。
ハンドルを開くと同時にタイヤも展開します。

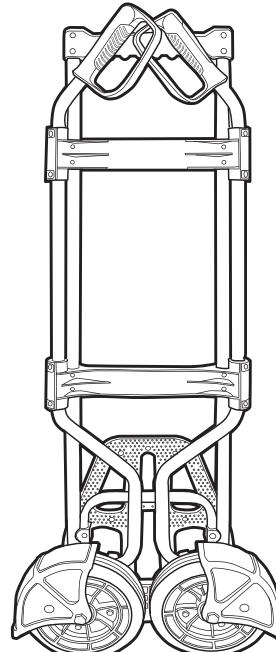

2 ハンドルを持ちながら外側に開きます。

注意



後部のタイヤと前部の荷台は同時に開きます。
周囲に人が居ない状態でハンドルを開いて下さい。

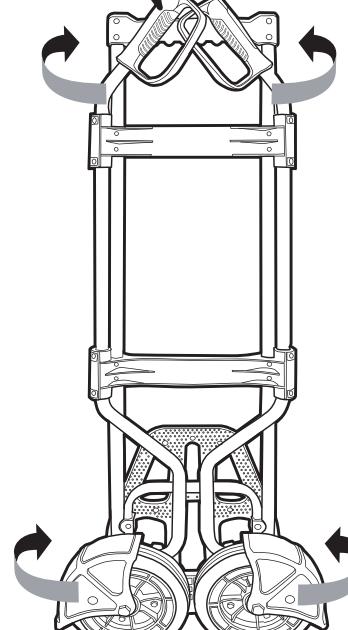

3 ロック機構を下ろして固定します。

注意

ロックしない状態で使用すると、荷台とハンドルが固定できずに、怪我をする恐れがあります。

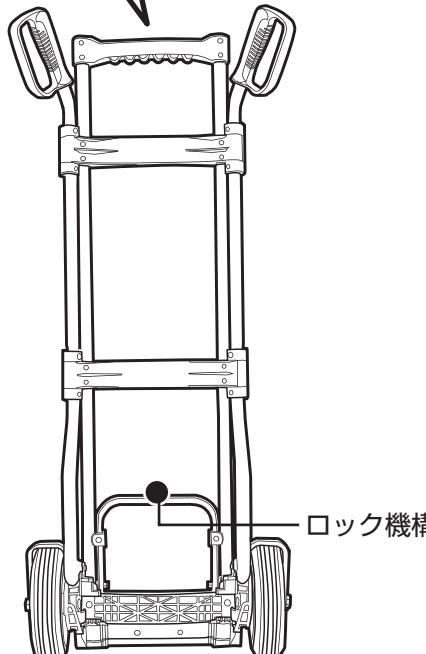

4 完成です。収納は逆の手順で行って下さい。

注意

収納する際はロック機構を必ず解除して下さい。
破損の原因となります。

