

SXWT-PC517B

プラットフォームトラック耐荷重120KG


後輪自在タイプ

後輪が可動するため、
操作の際は引いてご利用下さい。


使用ガイド

組み立て方

- 1 本体を立て、黄色のハンドルレバーを両側から握ってロックを解除し、ハンドルを引き上げます。

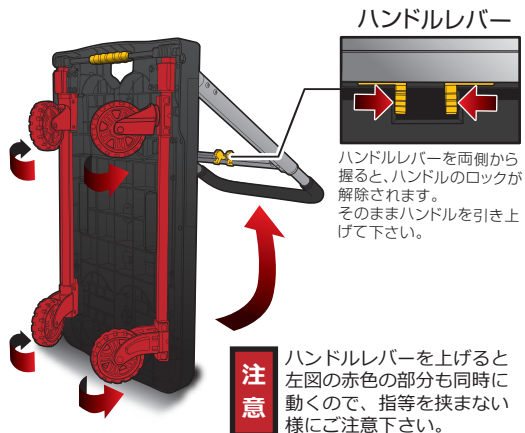


- 2 ハンドルレバーを両側から握りながら、好みの高さにハンドルを調節します。3段階の調節が可能です。

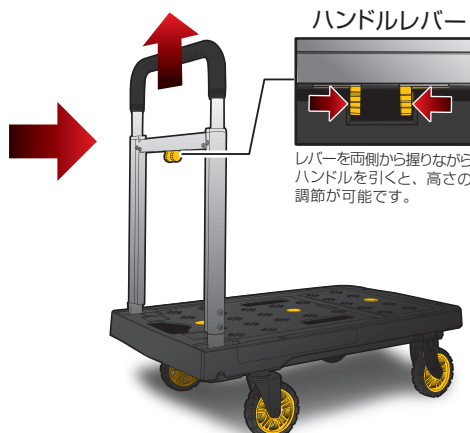

《引き運搬を推奨》

後輪自在タイプなので、引きながら運搬すると安定します。




安定します




収納の仕方

- 3 ハンドルレバーを両側から握りながら、ハンドルを下げます。その際、ハンドルの高さが一番低い状態でないと折りたたみません。

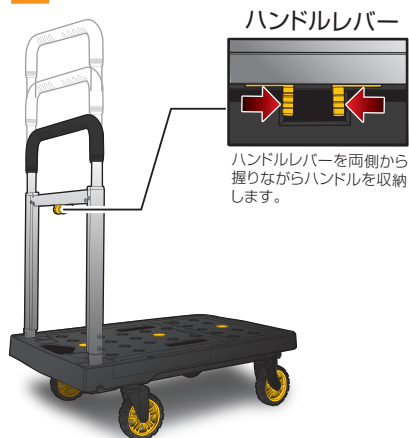

- 4 ロックレバーを握りながらハンドルを倒すと、同時にタイヤも収納されます。安全のため、製品は立てた状態で折りたたんで下さい。

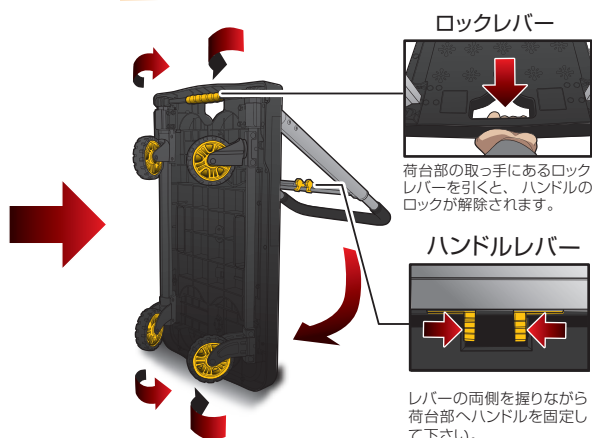

左右にブレやすくなります

